

**ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ**

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«СВЕРКА ИС И ПЕРЕЧНЕЙ»**

**Инструкция по установке и  
удалению**

**Красноярск  
2025**

## Оглавление

1. Требования к аппаратному и программному обеспечению .....	3
2. Установка.....	3
3. Инсталляционный пакет .....	5
4. Удаление программы.....	5

## 1. Требования к аппаратному и программному обеспечению

Рекомендуемое аппаратное обеспечение:

- процессор 1 ГГц и больше;
- объем оперативной памяти 256Mb и больше;
- 4,5Mb свободного места на жестком диске для установки программы;
- принтер для печати протокола проведенной сверки.

Требования к программному обеспечению:

- MS Windows 98/ME/XP/2000/2003 Server/Vista/7;
- браузер для просмотра HTML-страницы. Например, MS Internet Explorer 6 (или более поздняя версия) или Mozilla Firefox 3 и выше.
- MSXML v. 6.0.

## 2. Установка

Запустите файл `Сверка_ИС_и_Перечней_(номер версии).exe` и следуйте инструкциям Мастера установки. Мастер установки предложит ознакомиться с лицензионным соглашением на данное программное обеспечение, а также с информацией об изменениях в текущей версии. Далее в окне «Выбор папки установки» (Рисунок 1) задайте путь установки программы.

*Для установки новой версии программы не обязательно удалять предыдущую версию. Просто на шаге «Выбор папки установки» Мастера установки укажите путь к папке, где установлена предыдущая версия программы (по умолчанию, «C:\Program Files\Сверка ИС и Перечней»).*

---

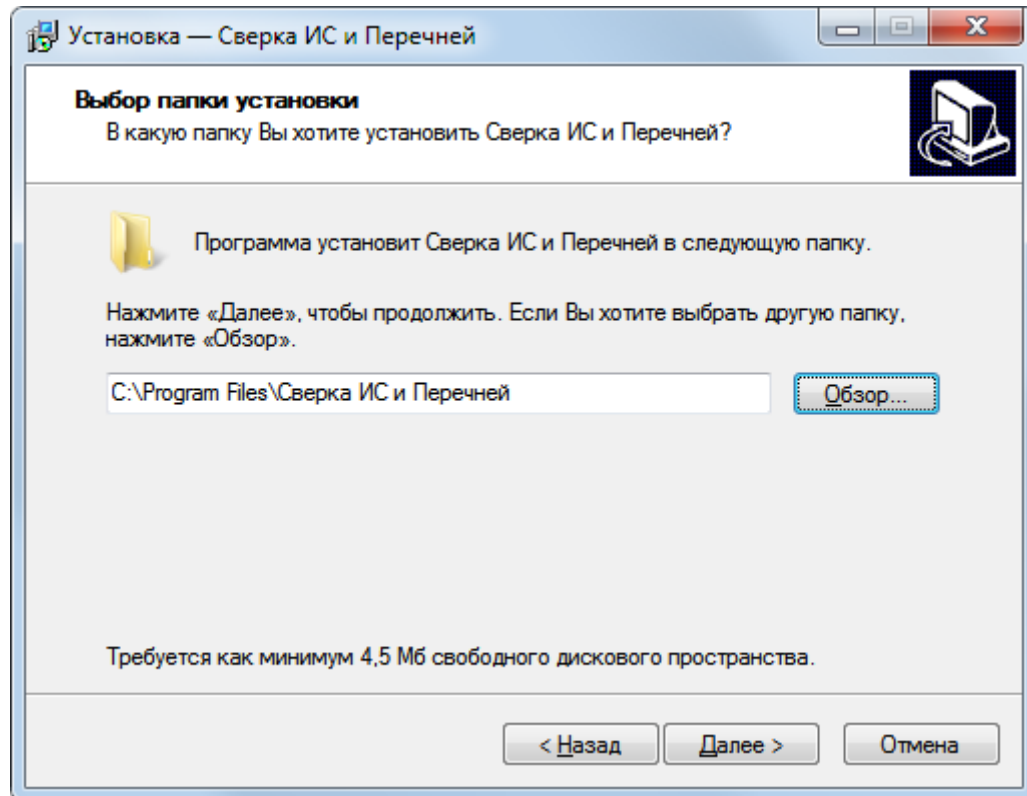


Рисунок 1. Выбор папки установки

После того, как Вы выполните все инструкции и нажмете кнопку «Установить», Мастер установки скопирует все необходимые файлы и создаст ярлыки для запуска программы. Кроме того, Вы можете запустить программу сразу же после окончания процесса установки, если поставите галочку рядом с соответствующей фразой (Рисунок 2).

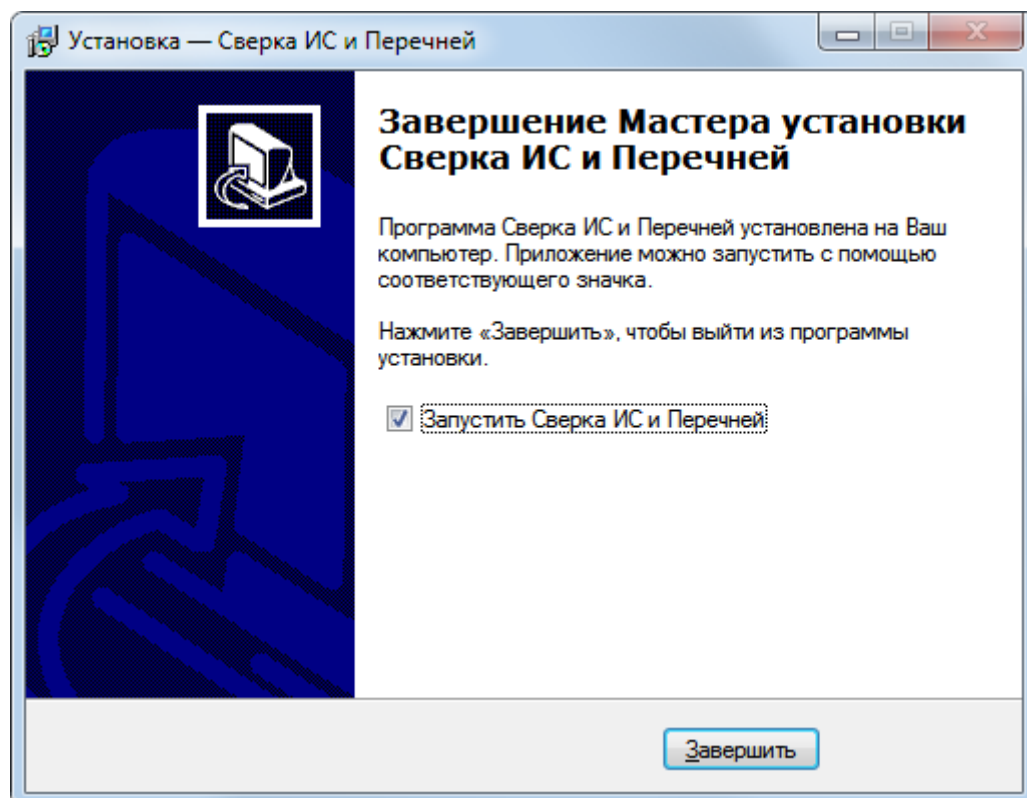


Рисунок 2. Запуск программы после окончания процесса установки

### 3. Инсталляционный пакет

В инсталляционный пакет входит набор файлов и каталогов, которые копируются в папку установки программы, выбранной пользователем.

Каталог «log» - предназначен для размещения файлов логирования действий программы. Файлы unins000.dat и unins000.exe являются служебными файлами Мастера установки и предназначены для удаления программы. В Таблице 1 описаны файлы инсталляционного пакета.

Таблица 1. Файлы инсталляционного пакета

Файл	Тип	Описание и предназначение	Заменяется при установке поверх
Sverka.exe	исполняемый	основной модуль программы	да
История изменений.txt	текстовый	описание изменений в версии	да
RightList.txt	текстовый	список регистрационных номеров страхователей, имеющих право проставлять коды территориальных условий	нет
CrossingList.txt	текстовый	список страхователей, прошедших перерегистрацию	нет
SverkaConfig.ini	текстовый	конфигурационный файл, используемый для хранения настроек Сверки с предыдущего запуска программы	нет
perech-krsk.xsd и perech-krsk-additional.xml	текстовый	формат Перечня	да
Сверка ИС и Перечней - Инструкция по установке.pdf	электронный документ (pdf)	данный документ	да
Сверка ИС и Перечней - Лицензионное соглашение.pdf	электронный документ (pdf)	документ, описывающий лицензионное соглашение на программный продукт	да
Сверка ИС и Перечней - Руководство пользователя.pdf	электронный документ (pdf)	документ, описывающий как эксплуатировать программу	да

### 4. Удаление программы

Для корректного удаления программы воспользуйтесь, пожалуйста, ярлыком в меню «Пуск -> Программы -> Сверка ИС и Перечней -> Удалить программу». После нажатия на кнопку «Да» в появившемся окне (Рисунок 3), программа автоматически удалится с компьютера.

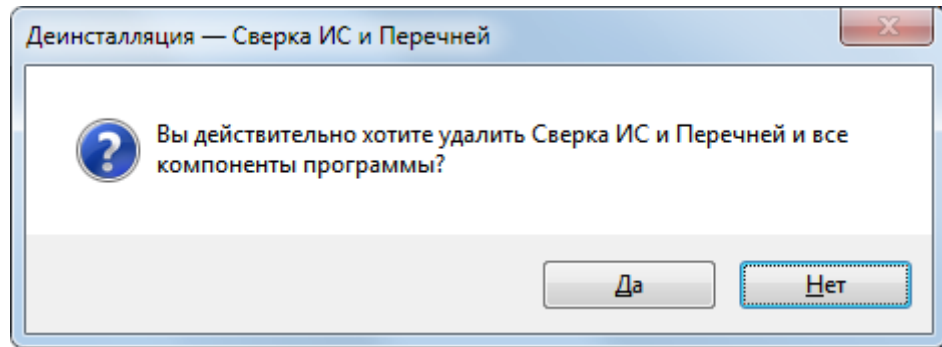


Рисунок 3. Запрос на удаление программы

Автоматическое удаление оставляет каталог программы и в нем файлы RightList.txt и SverkaConfig.ini. Это предусмотрено для того, чтобы при последующей установке программы в этот же каталог ее настройки сохранились. Если Вы уверены, что при последующей установке файлы настроек Вам не понадобятся, то после автоматического удаления, можно удалить и оставшийся каталог программы (выделить его и нажать кнопку DEL на клавиатуре).

## 5. Обеспечение работы на ОС с поддержкой Wine

1. Установить Wine не ниже 7.13 со всеми зависимостями, подходящий для нужной ОС;

2. Для настройки среды запуска установить актуальную версию сценария winetricks (<https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks>).

Для корректной работы winetricks потребуется переменная среды WINE со значением [путь до запускаемого файла установленного Wine]. Обеспечить её наличие можно следующими способами:

- средствами команды `env` в сочетании с нужной командой (например `env WINE=/opt/wine-7.13/bin/wine winetricks`) - действует в пределах одной команды;
- предварительно установив командой `export` (например `export WINE=/opt/wine-7.13/bin/wine`), далее запускать команду `winetricks` - действует в пределах сессии работы с терминалом;
- предварительно сохранив как глобальную переменную любым существующим для этого способом (например добавить в файл `/home/user/.bashrc` строку `export WINE=/opt/wine-7.13/bin/wine`, что перманентно установит переменную для текущего пользователя) , далее запускать команду `winetricks`;

3. Создать 32-битный префикс для Wine (например средствами winetricks, команда winetricks, пункт меню для создания нового префикса, указать архитектуру 32 и наименование),

активировать для созданного префикса режим совместимости с Windows 7 (не требуется при создании средствами winetricks).

- Для запуска Wine с созданным префиксом потребуется переменная среды WINEPREFIX со значением пути до созданного префикса (например `/home/user/.local/share/wineprefixes/[имя созданного 32-битного префикса]`). Варианты обеспечения её наличия те же, что и для переменной WINE (п.2).

4. Установить для созданного префикса пакеты `msxml6`, `mdac28` и `jet40` средствами `wine` (команда `wine msxml6 mdac28 jet40`, подразумевая что переменная префикса установлена заранее).

Для корректной работы установщика необходим доступ в интернет. Указать прокси при отсутствии прямого доступа можно с помощью переменной `https_proxy` (команда целиком в этом случае `env https_proxy=http://[логин]:[пароль]@[хост]:[порт] wine msxml6 mdac28 jet40`)

5. Запустить установщик нужного ПО (версия ПЛП не ниже 3.6.15, любая версия Сверки ИС и Перечней) средствами `wine` (команда `$WINE [путь до файла установщика]`, подразумевая что переменные среды `WINE` и `WINEPREFIX` были установлены).

6. Создаваемый установщиком на рабочем столе ярлык для запуска приложения должен содержать корректную команду для запуска приложения под Wine с корректным префиксом, но из-за специфики конкретных ОС и Wine для них это не гарантируется.